TOPLESS (Medium)

MAT'L: H-13
33-35 Rc.

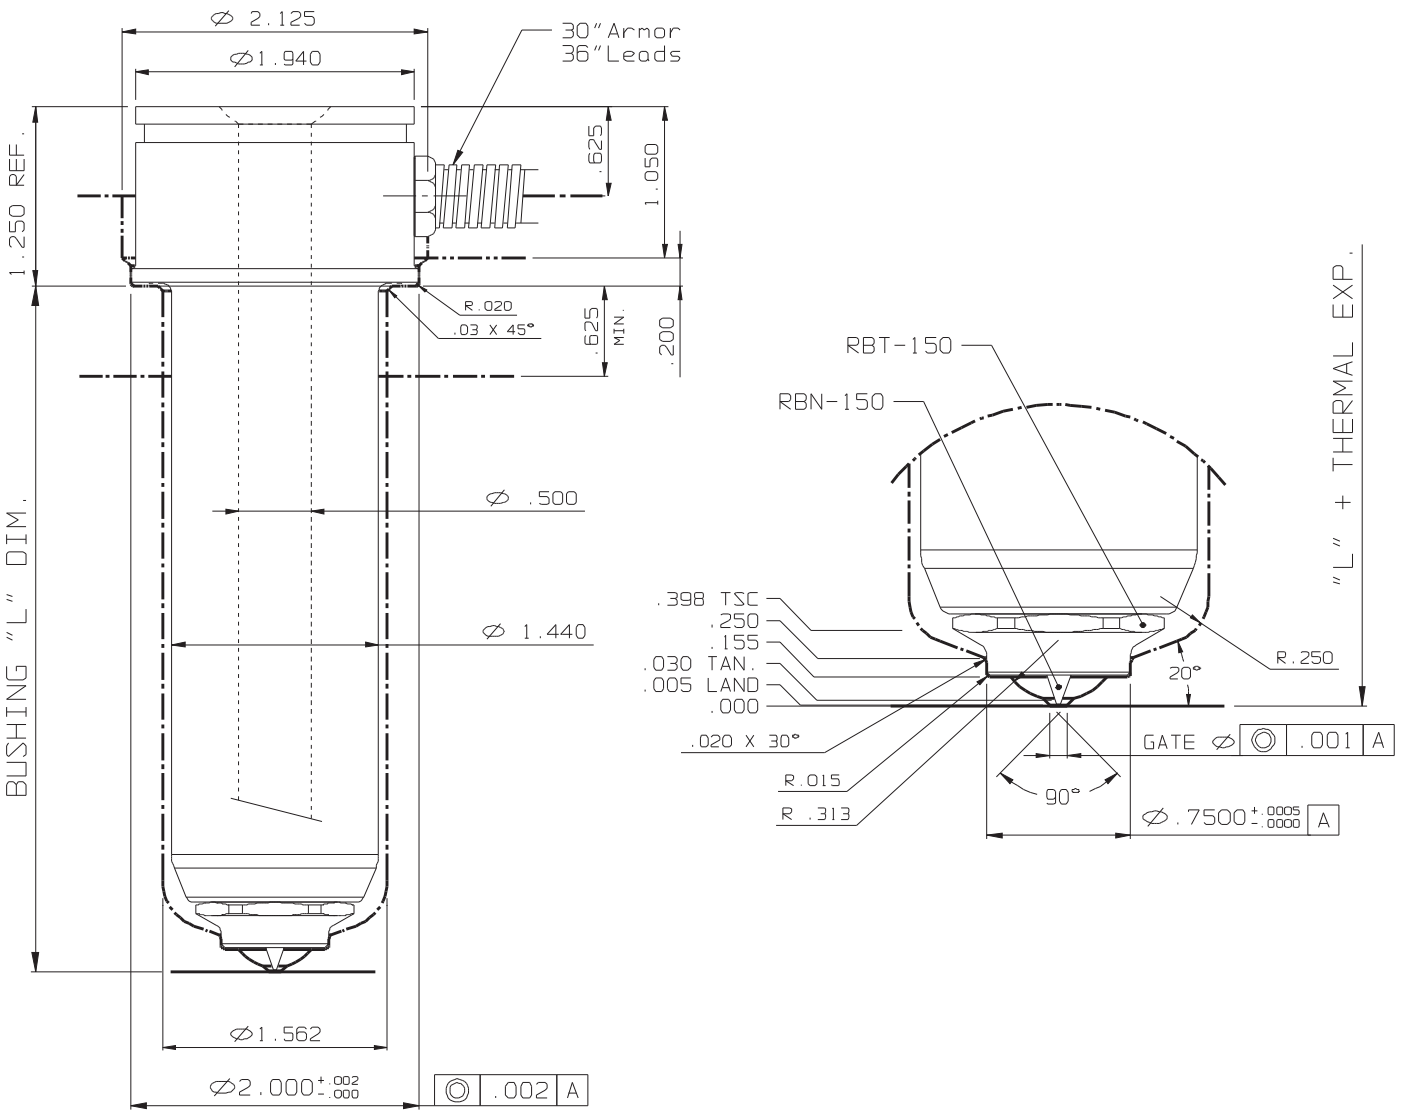

SCALE 3/4:1 RB1553-50T SHOWN

STANDARD SIZES (240 V)						
L	½ SPH. RAD.	¾ SPH. RAD.	FLAT TYPE	MAN. TYPE	Watts	T/C
2.250	RB1527-50T	RB1527-75T	RB1527-38T	RB1527-68T	475	J2-06
2.750	RB1533-50T	RB1533-75T	RB1533-38T	RB1533-68T	550	J2-06
3.250	RB1537-50T	RB1537-75T	RB1537-38T	RB1537-68T	640	J2-06
3.750	RB1543-50T	RB1543-75T	RB1543-38T	RB1543-68T	640	J2-10
4.250	RB1547-50T	RB1547-75T	RB1547-38T	RB1547-68T	680	J2-10
4.750	RB1553-50T	RB1553-75T	RB1553-38T	RB1553-68T	760	J2-10
5.250	RB1557-50T	RB1557-75T	RB1557-38T	RB1557-68T	760	J2-10
5.750	RB1563-50T	RB1563-75T	RB1563-38T	RB1563-68T	760	J2-10
6.250	RB1567-50T	RB1567-75T	RB1567-38T	RB1567-68T	830	J2-10
6.750	RB1573-50T	RB1573-75T	RB1573-38T	RB1573-68T	830	J2-10
7.250	RB1577-50T	RB1577-75T	RB1577-38T	RB1577-68T	830	J2-10
7.750	RB1583-50T	RB1583-75T	RB1583-38T	RB1583-68T	830	J2-10
8.250	RB1587-50T	RB1587-75T	RB1587-38T	RB1587-68T	900	J2-14
8.750	RB1593-50T	RB1593-75T	RB1593-38T	RB1593-68T	900	J2-14
9.250	RB1597-50T	RB1597-75T	RB1597-38T	RB1597-68T	900	J2-14

OPTIONS	
END CAPS	
STANDARD	NEEDLE
RBT-150	RBN-150

A replaceable T/C is installed with each bushing.

NOTE: The floating needle has been incorporated, but nozzle thermal expansion must be considered. Orifice must be adjusted to suit.