SPRUE TYPE (Small)

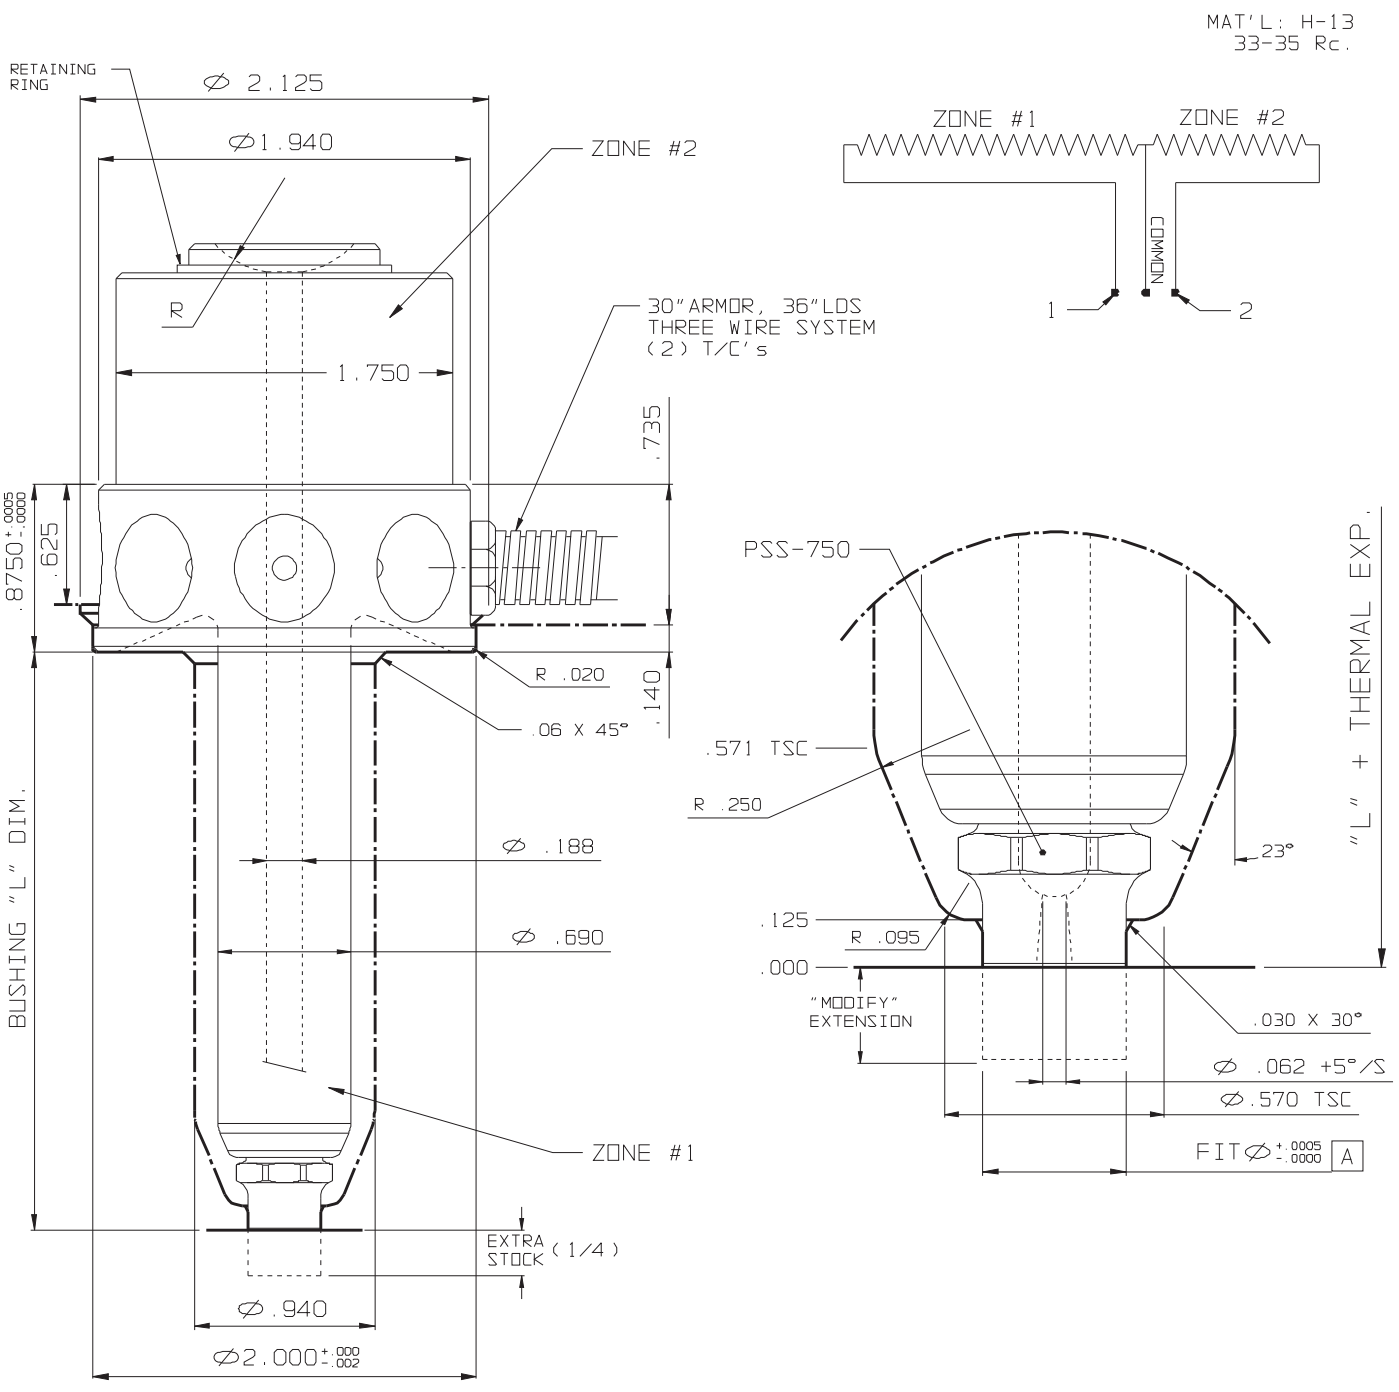

NOZZLE #				(220V)
L	½" SPH. RAD.	¾" SPH RAD.	WATTS	T/C
1.500	MD7523-50S	MD7523-75S	640	J2-06
2.000	MD7527-50S	MD7527-75S	700	J2-10
2.500	MD7533-50S	MD7533-75S	720	J2-10
3.000	MD7537-50S	MD7537-75S	740	J2-10
3.500	MD7543-50S	MD7543-75S	770	J2-10
4.000	MD7547-50S	MD7547-75S	800	J2-10

THERMAL EXPANSION ΔL @ (°F)			
370°F	460°F	550°F	640°F
0.003	0.005	0.006	0.007
0.004	0.006	0.007	0.009
0.005	0.007	0.009	0.011
0.006	0.009	0.011	0.013
0.007	0.010	0.012	0.015
0.008	0.011	0.014	0.016

OPTIONS		
END CAPS		
STANDARD	EXTRA STOCK	FIT Ø
PSS-750 MDS-750	PSS-750ES MDS-750ES	.375 .750

GATE Ø		
.062-.156	NONE	N/A